
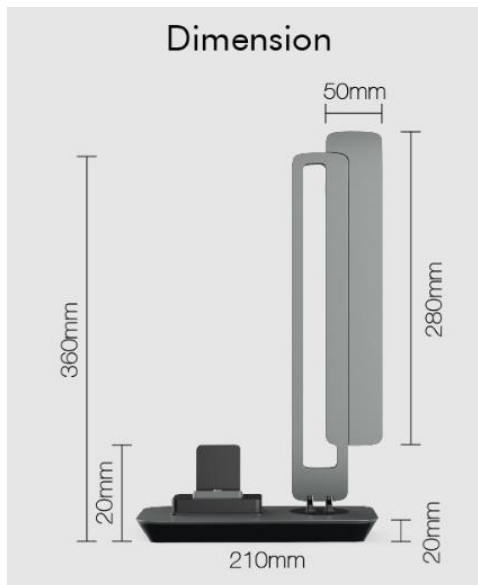
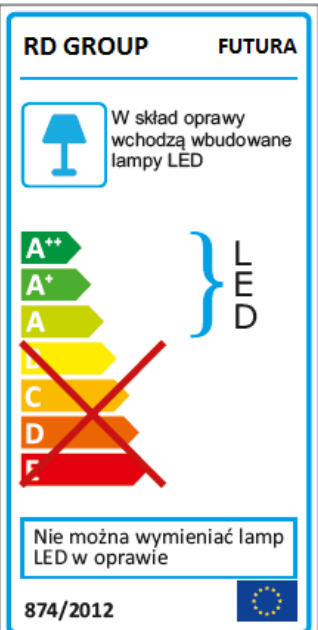
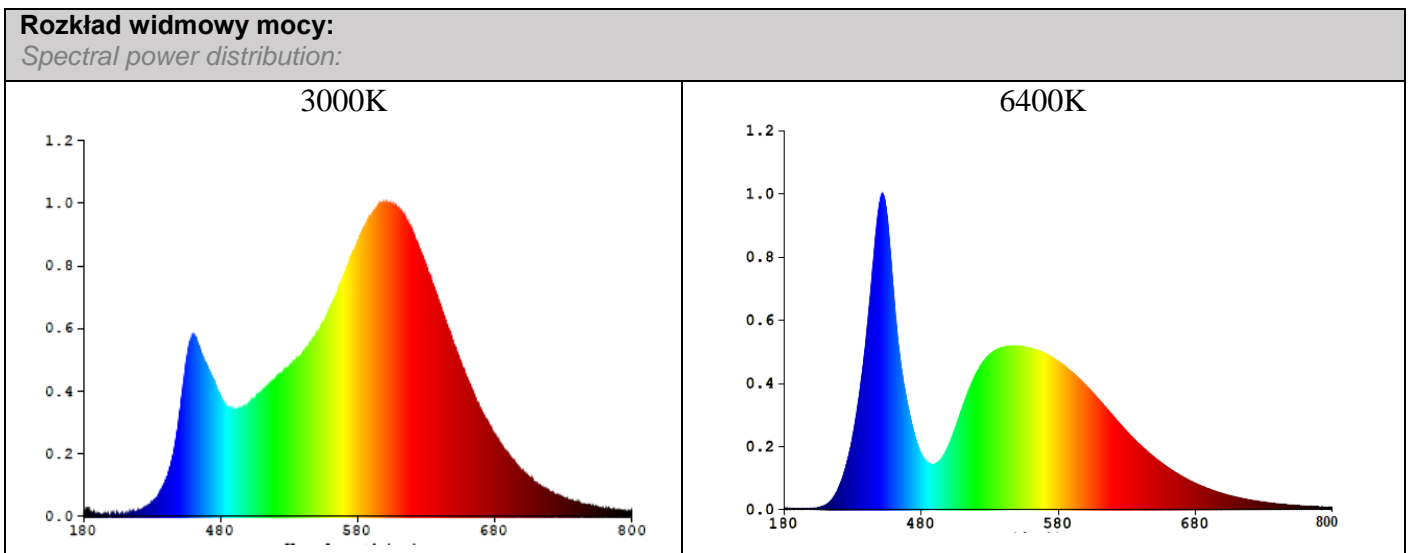


<b>Rodzaj produktu</b> <i>Product type</i>	<b>Lampka biurkowa</b> <i>Desk Lamp</i>								
<b>Typ / model</b> <i>Type / model</i>	<b>FUTURA</b>								
<b>EAN</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Kolor:</b> <i>Colour:</i></td> <td><b>EAN:</b></td> </tr> <tr> <td><b>Czarny / Biały</b> <i>Black / White</i></td> <td><b>05905669990554</b></td> </tr> <tr> <td><b>Biały</b> <i>White</i></td> <td><b>05905669990561</b></td> </tr> <tr> <td><b>Srebrny / Biały</b> <i>Silver / White</i></td> <td><b>05905669990578</b></td> </tr> </table>	<b>Kolor:</b> <i>Colour:</i>	<b>EAN:</b>	<b>Czarny / Biały</b> <i>Black / White</i>	<b>05905669990554</b>	<b>Biały</b> <i>White</i>	<b>05905669990561</b>	<b>Srebrny / Biały</b> <i>Silver / White</i>	<b>05905669990578</b>
<b>Kolor:</b> <i>Colour:</i>	<b>EAN:</b>								
<b>Czarny / Biały</b> <i>Black / White</i>	<b>05905669990554</b>								
<b>Biały</b> <i>White</i>	<b>05905669990561</b>								
<b>Srebrny / Biały</b> <i>Silver / White</i>	<b>05905669990578</b>								

<b>Zdjęcie produktu:</b> <i>Product photo:</i>	<b>Wymiary (mm):</b> <i>Dimensions (mm):</i>	<b>Etykieta efektywności energetycznej:</b> <i>Energy label:</i>
		



<b>Dane techniczne:</b>	
<i>Technical data:</i>	
Źródła światła <i>Light source</i>	Niewymienne źródło światła LED <i>Non-replaceable LED light source</i>
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage (V)</i>	100-240V~
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50/60Hz
Obciążenie (W) <i>Load (W)</i>	8W
Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i>	600lm
Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i>	3000K + 6400K
Kąt rozsyłu [ ° ] <i>Nominal beam angle [ ° ]</i>	180°
Jednolitość barw <i>Colour consistency:</i>	<6
Trwałość (h) <i>Lifetime (h)</i>	20000h
Liczba cykli włącz / wyłącz <i>Number of switching cycles on / off</i>	8000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i>	≥85
Znamionowa światłość szczytowa (Cd) <i>Rated peak intensity in candela (cd)</i>	95,49cd
Współczynnik mocy lampy (cos) <i>Power Factor (cos)</i>	PF>0,5
Czas zapłonu <i>Starting time</i>	<0,2s
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i>	<1,0s
współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	≥65%
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	< 5% po 1000h
Typ wtyczki (zasilacza) <i>Plug type (Power supply)</i>	CEE 7/17 (C)
Przewód przyłączeniowy <i>Power Supply cord</i>	Typ: VW-1, Przekrój: 2x0,5mm <sup>2</sup> , Długość: 150cm, Materiał: miedź <i>Type: VW-1, Diameter: 2x0,5mm<sup>2</sup>, Length: 150cm, Material: copper</i>
Dane techniczne zasilacza <i>Technical data (Power supply)</i>	INPUT: 100-240V~ 50/60Hz 0,3A OUTPUT: 5V DC Max 2A 10W
Odległość od oświetlanego przedmiotu <i>Distance from lighted objects</i>	0,2m
Wyłącznik <i>Switch</i>	Wbudowany w podstawę <i>Integrated into the base</i>
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	Lampka: III, Zasilacz: II <i>Desk lamp: III, Power supply:II</i>
Zakres regulacji <i>Control range</i>	Pionowy: 180°, Poziomy: 180° <i>Vertical: 180°, Horizontal: 180°</i>
Klasa IP <i>Protection rating</i>	IP20
Materiał podstawy <i>Base material</i>	Tworzywo sztuczne <i>Plastic</i>
Materiał klosza <i>Shade material</i>	Tworzywo sztuczne <i>Plastic</i>
Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Lamp mercury content (mg)</i>	0,0 mg
Waga (g) <i>Weight (g)</i>	880g
Dodatkowe informacje <i>Additional information</i>	Gniazdo USB, Ściemniacz <i>Socket USB, dimmer switch</i>